



VÁLVULA LANZADORA Y RECEPTORA

Válvulas para limpieza de ductos con 4 asientos

DISEÑO

Válvula esférica diseñada de acuerdo a API6D y ASME B16.34

PASAJE

Pasaje con diámetro mayor al nominal de cañería, apto para dimensiones de raspadores

TAMAÑO

Desde DN 50 / NPS 2 hasta DN 200 NPS

RANGO DE TEMPERATURA

-46 °C. hasta 250 °C.

CLASE DE PRESIÓN

PN: 25 / 40 / 100 / 150 / 260

ASME: 150 / 300 / 600 / 900 / 1500

CONEXIONES


La conexión estándar de este diseño es bridada de tipo Raised Face o Ring Joint según corresponda por clase de presión.

OPERACIÓN

- Manual a palanca
- Manual con caja reductora a engranaje
- Automatizada con actuador Neumático / Hidráulico / Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

Válvula de doble bloqueo y venteo. Esta válvula es un dispositivo que permite cargar, lanzar y recibir raspadores tipo pig en todas sus variantes.

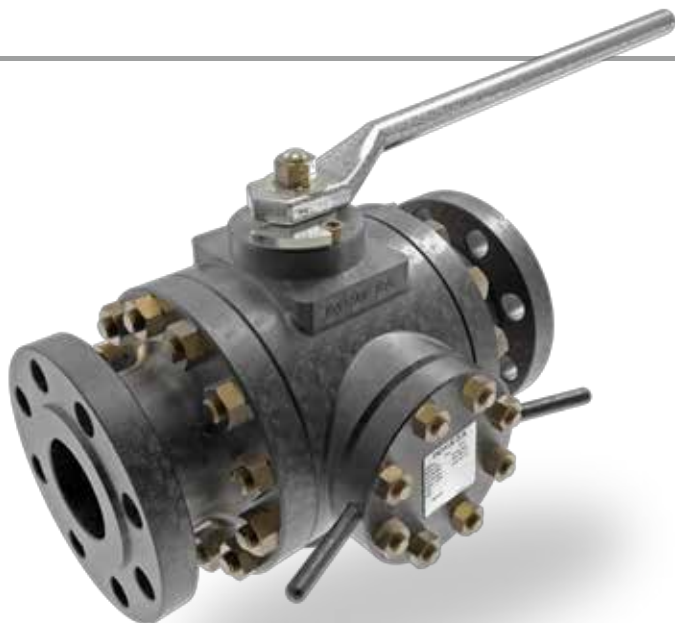

BENEFICIOS

- Configuración simple que reduce infraestructura y tiempos de instalación.
- Funcionamiento simple y eficiente permite ejecutar la limpieza de manera rápida y segura.
- Reducción de emisiones en comparación con sistemas convencionales
- Versatilidad de materiales que permite el uso en diferentes condiciones y servicios.
- Reducción de costo en comparación con instalaciones tradicionales de limpieza.

